

DOI 10.54596/2958-0048-2023-1-100-106

УДК 330.341.1

МРНТИ 06.54.31

**ТЕХНОЛОГИЯ LoRa КАК СРЕДСТВО ЦИФРОВОЙ РАДИОТЕЛЕМЕТРИИ
ДЛЯ IoT УСТРОЙСТВ****Карманов А.А.^{1*}, Савостин А.А.²****НАО «Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева», Петропавловск,
Республика Казахстан***E-mail: loginmoc.liamg@gmail.com***Аннотация**

Термин IoT, (Интернет вещей), подразумевает коллективную сеть, которая обеспечивает связь устройств с Интернетом, а также устройств друг с другом [1]. Благодаря разнообразию современных цифровых микросхем, датчиков и исполнительных устройств существуют десятки миллиардов устройств, подключенных к сети Интернет.

Взаимодействие этих устройств друг с другом и с сетью Интернет было бы невозможным без цифровых средств радиотелеметрии, комплексному обзору одного из которых посвящена настоящая статья.

Ключевые слова: IoT, радиотелеметрия, LoRa, интернет, частота, чувствительность, CSS, FEC, синхронизация.

**LoRa ТЕХНОЛОГИЯСЫ ІОТ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ ҮШІН
ЦИФРЛІК РАДИОТЕЛЕМЕТРИЯ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ****Карманов А.А.^{1*}, Савостин А.А.²****КЕАҚ «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті», Петропавл,
Қазақстан Республикасы***E-mail: loginmoc.liamg@gmail.com***Аңдатпа**

IoT термині (Internet of Things) құрылғылардың Интернетке қосылуына, сондай-ақ құрылғылардың бір-біріне қосылуына мүмкіндік беретін ұжымдық желіні білдіреді [1]. Заманауи сандық схемалардың, сенсорлардың және жетектердің әртүрлілігіне байланысты Интернетке ондаған миллиард құрылғылар қосылған.

Бұл құрылғылардың бір-бірімен және Интернетпен өзара әрекеттесуі сандық радиотелеметриясыз мүмкін емес еді, олардың біреуіне жан-жақты шолу осы мақаланың тақырыбы болып табылады.

Түйінді сөздер: IoT, радиотелеметрия, LoRa, ғаламтор, жиілік, сезімталдық, CSS, FEC, синхрондау.

**LoRa TECHNOLOGY AS A DIGITAL RADIO TELEMETRY TOOL
FOR IoT DEVICES****Karmanov A.A.^{1*}, Savostin A.A.²****Non-profit limited company “M. Kozybayev North Kazakhstan University”, Petropavlovsk,
Republic of Kazakhstan***E-mail: loginmoc.liamg@gmail.com***Abstract**

The term IoT, (Internet of Things), implies a collective network that allows devices to connect to the Internet, as well as devices to each other [1]. Due to the variety of modern digital circuits, sensors and actuators, there are tens of billions of devices connected to the Internet.

The interaction of these devices with each other and with the Internet would be impossible without digital radio telemetry, a comprehensive review of one of which is the subject of this article.

Keywords: IoT, radio telemetry, LoRa, internet, frequency, sensitivity, CSS, FEC, synchronization.

Введение

Анализ технических возможностей современных технологий беспроводной связи (LTE-M, NB-IoT, EC-GSM-IoT, LoRa, Symphony Link, Sigfox и др.) позволяет сделать вывод, что с точки зрения оптимального баланса между энергопотреблением, скоростью обмена, используемым спектром частот, бюджетом канала связи и доступностью аппаратных решений, наиболее предпочтительным средством радиотелеметрии для IoT устройств является технология LoRa (далее – LoRa, технология). Ниже изложены аргументы в пользу заявленного утверждения.

На сегодняшний день LoRa является одной из самых универсальных технологий, принадлежащей к категории несотовых стандартов. Технология поддерживается консорциумом LoRa Alliance, состоящим более чем из 500 компаний, включая Cisco, IBM, SK Telecom и др., что обеспечивает разработчику средств радиотелеметрии широкий выбор доступных аппаратных решений, реализующих технологию, а также её непрерывное развитие и совершенствование [2].

Рассматриваемая технология и способ модуляции LoRa характеризуется рядом преимуществ: высокой чувствительностью приёмного устройства, низкой восприимчивостью к эфирному шуму и толерантностью к дрейфу опорных частот, формируемых кварцем или осциллятором [3]. Последнее преимущество позволяет применять бюджетные формирователи опорной частоты.

Все эти преимущества достигаются за счёт двух основных особенностей построения сигнально-кодовой конструкции:

- CSS – алгоритм линейной частотной модуляции (далее – ЛЧМ (CSS));
- FEC – алгоритм исправления ошибок, интегрированный на физическом уровне (на этапе формирования сигнально-кодовых конструкций).

В отличие от аналогичных технологий беспроводной связи, использующих различные вариации частотной модуляции, для корректной работы которых уровень сигнала на входе приёмника должен быть на несколько децибел выше уровня эфирного шума, LoRa позволяет безошибочно демодулировать сигнал, принимаемый с уровнем в 100 раз ниже шума (около 20 дБ).

Обеспечиваемый LoRa физический уровень радиointерфейса позволяет применять его для построения различных моделей сетевого взаимодействия: Mesh сеть, точка-точка, точка-многоточка с логическим делением на виртуальные подсети [2].

Высокая устойчивость к помехам и точность временной синхронизации радиосигнала достигается за счёт его частотной избыточности и узкой корреляционной функции.

Синхронизация передатчика и приёмника определяет границы передачи-приёма целых блоков данных и отдельных символов. Технология передачи LoRa использует асинхронный режим, в котором передатчик может начать отправку радиосигнала в любой момент времени. Для обнаружения активности передатчика и выполнения символьной синхронизации приёмник использует преамбулу, содержащую последовательность символов.

От продолжительности преамбулы зависит время, в течение которого приёмное устройство находится в энергосберегающем режиме. Настраиваемый период преамбулы

должен быть не менее суммы двух периодов поиска преамбулы и времени нахождения приёмника в состоянии энергосбережения.

После отправки преамбулы последовательно передаются байт синхронизации и полезная нагрузка, состоящая от одного до восьми байт.

Байт синхронизации также определяет принадлежность следующего за ним блока данных: публичный (0x34), приватный (0x12) или индивидуальный.

Другим, не менее важным параметром технологии LoRa, является коэффициент расширения спектра (SF). От этого коэффициента зависит время, затрачиваемое на передачу одного символа данных.

SF может принимать значения от 7 до 12. Чем больше значение коэффициента, тем лучше помехозащищённость передаваемого сигнала, но, как следствие, ниже скорость передачи.

На Рисунке 1 представлен сигнал с линейной частотной модуляцией на амплитудно-временной шкале, а на Рисунке 2 и Рисунке 3 показан его спектр при различных значениях коэффициента расширения [4].

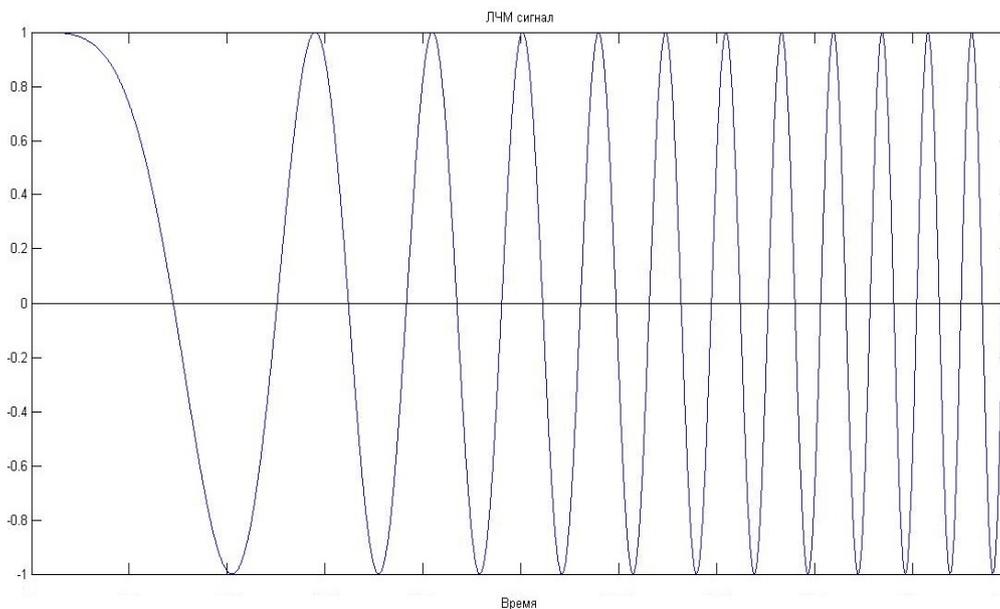


Рисунок 1. Сигнал ЛЧМ (CSS)

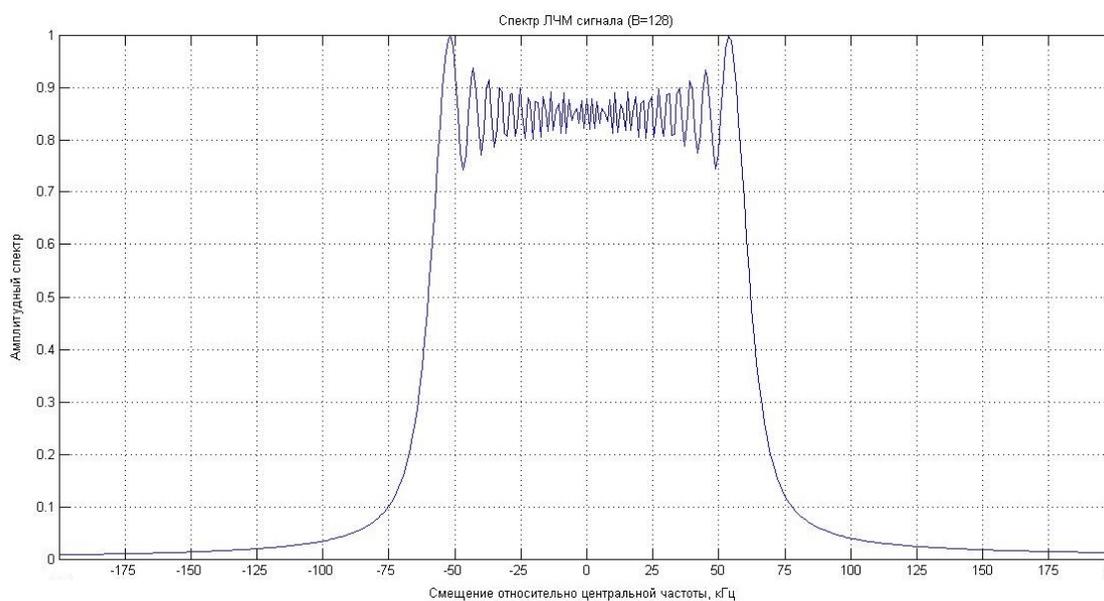


Рисунок 2. ЛЧМ спектр при SF = 7

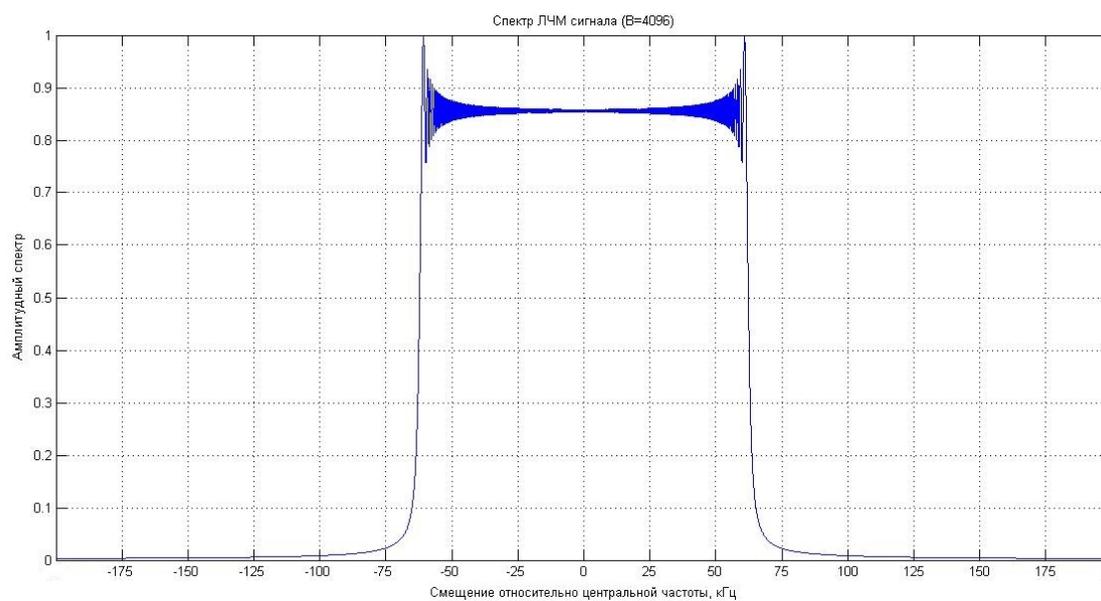


Рисунок 3. ЛЧМ спектр при SF = 12

На Рисунках 4 и 5 продемонстрирована работа детектора в условиях белого гауссовского шума.

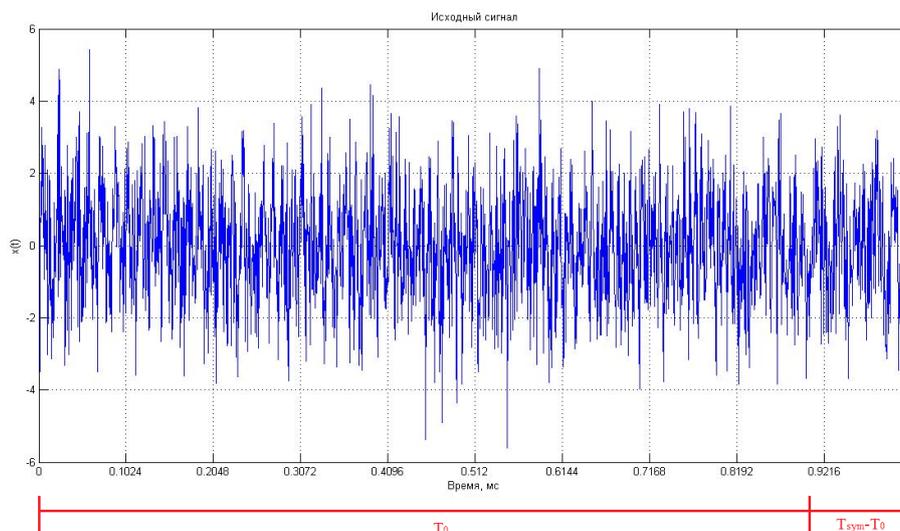


Рисунок 4. Исходный сигнал в условиях белого гауссовского шума

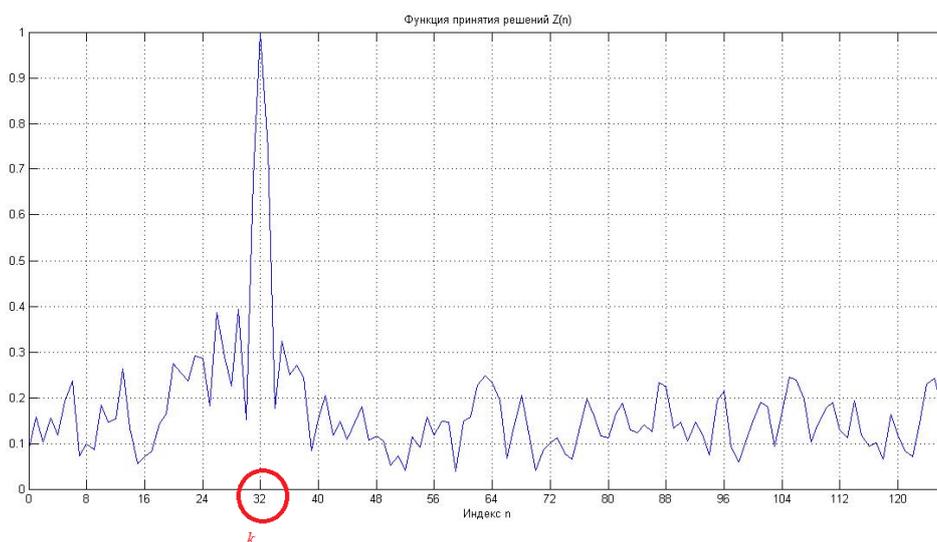


Рисунок 5. Функция принятия решения

В ходе сравнительного анализа доступных аппаратных решений для реализации LoRa радиолинии рассмотрены наиболее распространённые микросхемы от ведущих производителей: «Analog Device», «Maxim», «Microchip», «RF Monolithics Inc.», «Semtech».

В результате сделан вывод о том, что наиболее оптимальными по критерию отношения цена/функционал являются микросхемы приёмопередатчиков компании «Semtech» и их аналоги, построенные с использованием гибридных технологий и имеющие в своём составе модем и встроенный усилитель мощности.

Эти микросхемы имеют большую базу данных программного обеспечения с открытым исходным кодом для разработки приложений. Диапазон рабочих частот включает частоты 137-175 МГц, 410-525 МГц, 862-1020 МГц.

Имеется возможность выбора видов модуляции и кодовых конструкций. Используются стандартные типы последовательных интерфейсов.

Экспериментальные радиолинии испытаны на микросхемах SX1276 с параметрами, рассчитанными с использованием фирменного ПО производителя SX1276 «Semtech Calculator» для оптимальных значений выходной мощности, вида модуляции, ширины полосы пропускания и скорости передачи данных (Таблица 1).

Таблица 1. Расчётные параметры экспериментальной радиолинии

Параметр SX1276	Значение	
	для диапазона 137 – 175 МГц	для диапазонов 410-525 и 862-1020 МГц
Spreading Factor (SF)	7	9
Bandwidth (BW)	125 кГц	500 кГц
Coding Rate (CR)	2	
Payload Length	32	
Low Data Rate Optimize (DE)	0	
Preamble Length (PL)	10 (total 14.25)	
Implicit Header Mode On (IH)	0	
Sync Word	0 – широковещательный ID 1...51; 53...255 – избирательный ID 52 – зарезервирован производителем	
CRC On Payload	1	
Rx Payload CRC On	1	
Расчитанные выходные результаты (на основе вышеуказанных настроек):		
Техническая скорость	~ 4,55729 кбит/с	~ 5,85938 кбит/с
Информационная скорость	~ 3,278 кбит/с	~ 3,891 кбит/с
Чувствительность приёмника	минус 123 дБ	
Бюджет канала связи (при мощности 1 Вт)	~150 дБ	

Результаты экспериментальных прогонов тестового массива данных через экспериментальную модель радиолинии при различных комбинациях отношения сигнал/шум и коэффициентах расширения спектра представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Результаты обнаружения ошибок детектирования сигнала

ОСШ (SNR), дБ	Коэффициент расширения (Spread Factor), %					
	7	8	9	10	11	12
0	0.9	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0
Минус 3,0	0.9	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0
Минус 6,0	2.0	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0
Минус 9,0	6.9	1.5	0.2	0.1	0.1	0.0
Минус 12,0	18.0	5.8	1.3	0.1	0.0	0.0
Минус 15,0	42.2	17.6	5.4	0.6	0.1	0.0
Минус 18,0	68.9	44.2	18.0	5.1	1.1	0.1
Минус 21,0	87.5	73.7	49.3	18.9	5.2	0.8

Заключение

Вышеприведённые данные обмена тестовым трафиком при коэффициенте расширения спектра равном 12 свидетельствуют о возможности корректной обработки сигнала, принимаемого на 21 дБ ниже уровня шума (уровень полезного сигнала более чем в 100 ниже уровня шума).

Подобным результатом не может похвастаться ни одна из других, существующих на сегодняшний день технологий беспроводной передачи данных.

Литература:

1. Литвинов, А.В. (2018). Интернет вещей. - Новосибирск: Новосибирский государственный университет.
2. Марков, А.А. (2020). Применение LoRaWAN технологии в Интернете вещей. - Красноярск: Сибирский федеральный университет.
3. Карташов, С.В., Гуржий, А.С., & Смирнов, М.В. (2017). Исследование технологий беспроводной связи в системах Интернета вещей. - Сборник трудов Международной конференции «Управление развитием сложных систем», с.168-173.
4. Литвинов, А.В. (2019). Моделирование и анализ алгоритмов модуляции и коррекции ошибок в системах радиотелеметрии Интернета вещей. - Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии, №17(2), с.89-95.

References:

1. Litvinov, A.V. (2018). Internet veshchej. - Novosibirsk: Novosibirskij gosudarstvennyj universitet.
2. Markov, A.A. (2020). Primenenie LoRaWAN tekhnologii v Internetе veshchej. - Krasnoyarsk: Sibirskij federal'nyj universitet.
3. Kartashov, S.V., Gurzhij, A.S., & Smirnov, M.V. (2017). Issledovanie tekhnologij besprovodnoj svyazi v sistemah Interneta veshchej. - Sbornik trudov Mezhdunarodnoj konferencii “Upravlenie razvitiem slozhnyh sistem”, с.168-173.
4. Litvinov, A.V. (2019). Modelirovanie i analiz algoritmov modulyacii i korrekcii oshibok v sistemah radiotelemetrii Interneta veshchej. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. - Seriya: Informacionnye tekhnologii, №17(2), с.89-95.